O-RING-MESSTÜRME

Schluss mit ungenauem Messen!

Jetzt können Sie O-Ringe und elastische Dichtungen in der Bandbreite von Ø 5 - 300 mm schnell und einfach identifizieren.

Messturm 1
Ø 5 - 64 mm

Messturm 2
Ø 65 - 104 mm

Messturm 3
Ø 105 - 154 mm

Messturm 4
Ø 155 - 200 mm

Messturm 5
Ø 201 - 250 mm

Messturm 6
Ø 251 - 300 mm

HÄNSSLER
Kunststoff- und Dichtungstechnik

MESSTÜRME

Für Durchmesserbereiche von 5 - 300 mm

Durchmesserbestimmung von O-Ringen, Gummidichtungen und anderen elastischen Rundkörpern (Abb. 1) in 1-mm-Stufung.

Der zu messende Rundkörper wird einfach auf den Turm aufgeschoben bis der Durchmesser erreicht ist, auf dem er gerade überall anliegend festsitzt (Abb. 3).

Die O-Ring-Messtürme sind aus POM gefertigt und in 6 Durchmesserbereichen lieferbar:

- 005 - 064 mm
- 065 - 104 mm
- 105 - 154 mm
- 155 - 200 mm
- 201 - 250 mm
- 251 - 300 mm

Die O-Ring-Messtürme sind auch als Set erhältlich.

Nie wieder vermessen!

Mit dem Messschieber können elastische Ringe oft nur ungenau gemessen werden, da sie sich leicht dehnen können (Abb. 2).

Anders beim Messen mit unseren stabilen Messtürmen. Der Ring liegt exakt am Turm an und Sie können den Durchmesser einfach ablesen (Abb. 3).

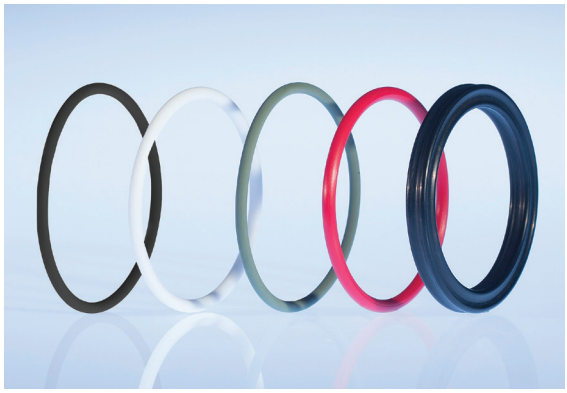

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Unsere Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch anwendungsabhängig und somit unverbindlich und schließen jede Haftung für Schäden, gleich welcher Art, aus.
HMT/1T/sc/0317

sicZert Zertifizierungen GmbH
Lotzbeckstraße 22 • 77933 Lahr
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
DIN EN ISO 50001

Hänssler Kunststoff- und Dichtungstechnik GmbH
Edwin-Reis-Str. 5
68229 Mannheim

Telefon: +49 (0) 621 48480-0
Fax: +49 (0) 621 48480-33

haenssler@dicht.de
www.dicht.de

HÄNSSLER
Kunststoff- und Dichtungstechnik